




DANIEL
MILANO

P

PUBLIC

A large, bold, black serif letter 'S' that serves as a logo. It has a classic, elegant design with thick strokes and a slight curve.

S E N S O R

Le linee di rubinetteria a sensore Daniel si distinguono per eleganza e prestazioni. L'eleganza delle linee è garantita dall'accurato studio di design che sta alla base di ogni sviluppo. Le prestazioni sono garantite da componenti elettroniche qualitative e studiate per rendere piacevole e performante l'utilizzo. Ogni pezzo è un gioiello di design e tecnologia. L'elettronica dei sensori viene fornita da S.T.S.R., Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche.

The sensor taps series of Daniel are distinguished by their elegance and performance. The distinction of the lines is guaranteed by the accurate design at the base of any development. Performance is guaranteed by high-quality electronic components designed to make use pleasant and efficient. Every single piece is a jewel of construction technology. The electronics and sensors are supplied from S.T.S.R. , Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche.



ALIMENTAZIONE BATTERIA - BATTERY POWER SUPPLY

LITHIUM

Pressione di lavoro: 1 --> 6 Bar

Temperatura acqua: 65° C max

Diametro di entrata: Ø G 1/2 M

Raggio d'azione di riconoscimento: 10 cm circa, predisposto

Alimentazione elettrica: 4 batterie litio da 1,5 V tipo AA

Portabatterie adesivizzabile IPX5

Connessioni IPX5

Working pressure: 1-6 Bar

Water temperature max: 65° C max

Input: Ø G 1/2 M

Recognition range: about 10 cm adjustable

Electrical connection: 4 lithium 1,5 V batteries type AA

Adhesive Battery Holder IPX5


IPX5 connections

**SEN30026**

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro, alimentato a batterie al litio.

*Electronic **single water** tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter, powered by lithium batteries.*


CR

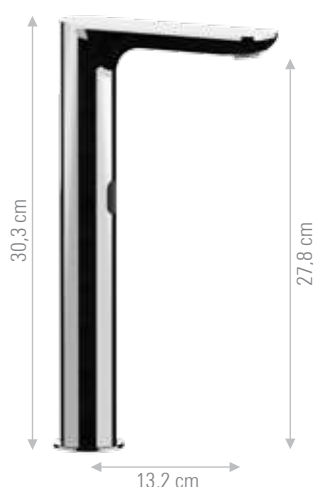**SEN30026L**

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro, alimentato a batterie al litio.

*Electronic high **single water** tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter, powered by lithium batteries.*

CR

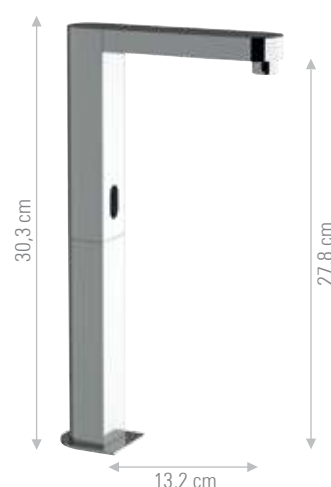**SEN30017L**

Rubinetto elettronico alto per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro. **Per acqua premiscelata**, alimentato a batterie al litio.

*High electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter. For **pre-mixed water**, powered by lithium batteries.*

CR

SEN30027

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore **con regolazione acqua caldo/ freddo** tramite due rubinetti sottolavabo con filtro, alimentato a batterie al litio.

*Electronic tap, with sensor control, for **pre-mixed water** equipped with two angle valves with filter, powered by lithium batteries.*

CR

SEN30027L

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore **con regolazione acqua caldo/ freddo** tramite due rubinetti sottolavabo con filtro, alimentato a batterie al litio.

*Electronic high tap, with sensor control, for **pre-mixed water** equipped with two angle valves with filter, powered by lithium batteries.*


CR

SEN30016L

Rubinetto elettronico alto per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro. **Per mono-acqua**, alimentato a batterie al litio.

*High electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter. For **single water**, powered by lithium batteries.*

CR



SEN634SK

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore, monoacqua o premiscelata, alimentato a batterie al litio.

Built in wash basin sensor mixer, single water or premixed, powered by lithium batteries



SEN30017

Rubinetto elettronico per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro. **Per acqua premiscelata**, alimentato a batterie al litio.

*Electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter. For **pre-mixed water**, powered by lithium batteries.*



SEN30016

Rubinetto elettronico per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro. **Per mono-acqua**, alimentato a batterie al litio.

*Electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter. For **single water**, powered by lithium batteries.*



SEN30017L

ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRIC POWER SUPPLY



Pressione di lavoro: 1 --> 6 Bar

Temperatura acqua: 65° C max

Diametro di entrata: Ø G 1/2 M

Raggio d'azione di riconoscimento: 10 cm circa, predisposto

2 modalità di funzionamento selezionabili (basso consumo/alta reattività)

Omologazione CE

Connessioni IP67

Working pressure: 1-6 Bar

Water temperature max: 65° C max

Input: Ø G 1/2 M

Recognition range: about 10 cm adjustable

2 selectable operation modes (low-consumption/high reactivity)


CE approved

IP67 connections

**SEN30126**


Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro, ad alimentazione elettrica.
*Electronic **single water** tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter, powered by electricity.*

CR

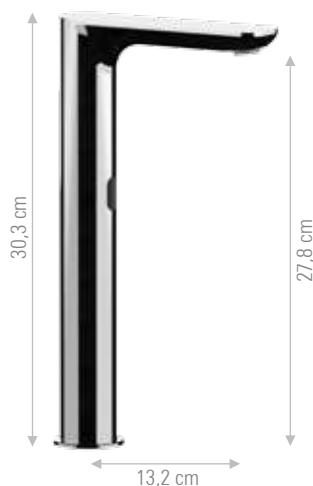**SEN30126L**

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro, ad alimentazione elettrica.
*Electronic high **single water** tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter, powered by electricity.*

CR

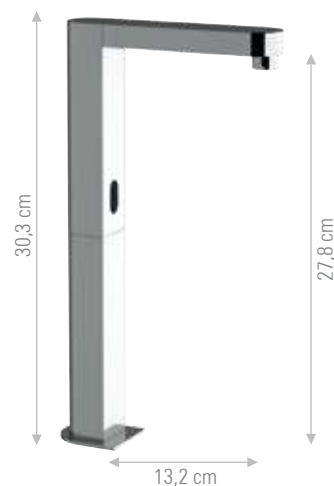**SEN30117L**

Rubinetto elettronico alto per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro. **Per acqua premiscelata**, ad alimentazione elettrica.
*High electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter. **For pre-mixed water**, powered by electricity.*

CR

SEN30127

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore **con regolazione acqua caldo/ freddo** tramite due rubinetti sottolavabo con filtro, ad alimentazione elettrica.
*Electronic tap, with sensor control, **for pre-mixed water** equipped with two angle valves with filter, powered by electricity.*

CR

SEN30127L

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore **con regolazione acqua caldo/ freddo** tramite due rubinetti sottolavabo con filtro, ad alimentazione elettrica.
*Electronic high tap, with sensor control, **for pre-mixed water** equipped with two angle valves with filter, powered by electricity.*

CR

SEN30116L

Rubinetto elettronico alto per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro. **Per mono-acqua**, ad alimentazione elettrica.
*High electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter. **For single water**, powered by electricity.*

CR



SEN30117

Rubinetto elettronico per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro. **Per acqua premiscelata**, ad alimentazione elettrica.
Electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter.
For pre-mixed water, powered by electricity.

CR

SEN30116

Rubinetto elettronico per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro. **Per mono-acqua**, ad alimentazione elettrica.
Electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter.
For single water, powered by electricity.

CR




SEN30117

LUCE LED A COLORI - COLOR LED LIGHT



Pressione di lavoro: 1 --> 6 Bar
Temperatura acqua: 65° C max
Diametro di entrata: Ø G 1/2 M
Raggio d'azione di riconoscimento: 10 cm circa, predisposto
Portabatterie adesivizzabile IPX5
Conessioni IPX5

Working pressure: 1-6 Bar
Water temperature max: 65° C max
Input: Ø G 1/2 M
Recognition range: about 10 cm adjustable
Adhesive Battery Holder IPX5
IPX5 connections



SEN634QC

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore, monoacqua o premiscelata, con luce led, alimentato a batterie al litio. Performance led modalità "C".

Built in wash basin sensor mixer, single water or premixed, with led light, powered by lithium batteries. Led performance "C" mode.



RUBINETTERIA A SENSORE CON LUCE LED

Nei modelli di rubinetteria a sensore con luce LED di Daniel Rubinetterie, la funzionalità della tecnologia a infrarossi viene personalizzata da un'originale luce led colorata.

Grazie alla speciale cartuccia COLOR LED all'interno del miscelatore, infatti, il semplice passaggio dell'acqua genera una delicata multi colore che ne accompagna il fluire e che si diffonde nello spazio circostante. Questi prodotti non richiedono batterie o alimentazione elettrica ed includono tutta l'elettronica e la componentistica necessarie al funzionamento.

La cartuccia COLOR LED è disponibile in 2 diversi modelli tra cui scegliere in base alla prestazione del led preferita.

Nota: in fase di ordine la lettera finale del codice articolo definisce il modello di cartuccia COLOR LED inclusa.

C

Il colore della luce cambia con la temperatura dell'acqua (Blu: fino a 28°, Verde: da 28° a 33°, Giallo: da 33° a 38°, Rosso: da 38°).

The color of the light changes following the water temperature (Blue: up to 28°, Green: from 28° to 33°, Yellow: from 33° to 38°, Red: from 38°).



D

8 colori e sfumature si alternano in un continuo arcobaleno, indipendentemente dalla temperatura.

8 colors and shades alternate in a continuous rainbow, regardless of the temperature.



SENSOR TAPS WITH LED LIGHT

In the sensor faucets with LED light by Daniel Rubinetterie, the performance of the infrared technology is featured by an original coloured LED light.

Thanks to the special COLOR LED cartridge included in the mixer, the simple passage of water generates a delicate multi-coloured light that follows the flow and illuminates all around the basin. These products do not require batteries or electrical power and include all the electronics and components necessary for operation.

The COLOR LED cartridge is available in 2 different models to choose from based on the preferred LED performance.

Note: when ordering, the final letter in the item code defines the COLOR LED cartridge model included.

Le temperature indicate possono variare di circa +/- 2 gradi.

Temperatures may vary by approximately +/- 2 degrees.

ARTICOLI COMPLEMENTARI - COMPLEMENTARY ITEMS



SEN30033

Rubinetto esterno elettronico per orinatoio.
External urinal electronic flusher.



CR

Pressione di lavoro: 1 – 6 Bar
Diametro di entrata: G1/2
Raggio d'azione di riconoscimento: 35 cm, predisposto.
Alimentazione elettrica: DC 6V quattro batterie alcaline "AAA" da 1.5V
Modalità di installazione: esterno

Working pressure: 1-6 Bar

Input: Ø G 1/2

Recognition range: 35 cm adjustable

Electrical connection: DC 6V with 4 1,5 V alkaline batteries type AAA

Installation: external mounted



SEN30030

Rubinetto ad incasso elettronico per orinatoio.
Built-in urinal electronic flusher.



CR

Pressione di lavoro: 1 – 6 Bar
Diametro di entrata: G1/2
Azionamento: elettrovalvola integrata
Raggio d'azione di riconoscimento: 30 – 60 cm, regolabile
Alimentazione elettrica: DC 4.5V tre batterie alcaline "AAA" da 1.5V
Installazione: montaggio ad incasso.

Working pressure: 1-6 Bar

Input: Ø G 1/2

Control valve: solenoid valve

Recognition range: 30-60 cm adjustable

Electrical connection: DC 4.5 V with 3 1,5 V alkaline batteries type AAA

Installation: built-in



SEN30071

Dispenser a sensore per sapone liquido e liquido disinfettante.

Sensor dispenser for liquid soap and liquid disinfectant.



CR

Capacità: 650 ml
Batteria: 6 x 1,5 V

Capacity: 650 ml
Battery: 6 x 1,5 V


SENPKIT

Kit composto da: connettore per alimentazione elettrica dei dispositivi elettronici, con commutazione automatica a batteria in caso di mancanza energia elettrica ed alimentatore a 6V, in scatola (da utilizzare con batterie alcaline).

Kit composed of: power supply jointer with battery back-up function and power supply 6V, in box (for use with alkaline batteries).

CR





LEVA CLINICA LONG LEVER

I lavabi con leva clinica uniscono design funzionale e massima igiene, offrendo una soluzione ideale per ambienti pubblici e professionali. Grazie alla pratica leva lunga, è possibile aprire e chiudere l'acqua con il gomito, senza contatto diretto con la pelle, garantendo pulizia, sicurezza e comfort in ogni utilizzo.

Clinical lever basin mixers combine functional design with maximum hygiene, making them the ideal solution for public and professional environments. Thanks to the practical lever system, the water flow can be operated with the elbow, without direct contact with skin, ensuring cleanliness, safety, and comfort with every use.



LEVA CLINICA - LONG LEVER

**OC605**

Miscelatore monocomando lavabo, con scarico.
Single-lever basin mixer, with pop-up waste.

CR

**OC607**

Miscelatore monocomando lavabo taglia comfort, con scarico
Comfort size single lever basin mixer, with pop-up waste.

CR

**OC607LCC**

Miscelatore monocomando per lavabo, modello "A" altezza media, scarico click-clack con troppopieno incluso.
Single-lever basin mixer, model "A" medium height, click-clack waste with overflow included.

CR

**OC606N**

Miscelatore monocomando lavabo, senza scarico e senza foro sul corpo.
Single-lever basin mixer, without waste and without body hole.

CR

**OC607BN**

Miscelatore monocomando lavabo taglia comfort, senza scarico e senza foro sul corpo.
Comfort size single lever basin mixer, without waste and without body hole.

CR

**OC607LBN**

Miscelatore monocomando per lavabo, modello "A" altezza media, senza scarico e senza foro sul corpo.
Single-lever basin mixer, model "A" medium height, without pop-up waste and with no rear hole.

CR

**OC607X**

Miscelatore monocomando lavabo alto XL, con scarico click-clack con troppopieno.
XL high basin mixer, with click-clack waste and overflow.

CR

**OC607XB**

Miscelatore monocomando lavabo alto XL, senza scarico.
XL high basin mixer, without waste.

CR

**OC689**

Miscelatore monocomando lavello a molla con doccetta estraibile ed orientabile a due funzioni e cartuccia Ø 35 mm.
Spring single-lever sink mixer with detachable and adjustable 2-functions hand shower and Ø 35 mm cartridge.

CR



OC618

Miscelatore monocomando monoforo, serie class line con canna alta a "U" girevole.

Single-lever sink mixer, class line series high movable "U" spout.

CR



OC614T

Miscelatore monocomando per lavello con bocca alta girevole, tipo lusso.

Single lever one-hole sink mixer with high movable spout, luxury type

CR



OC614R

Miscelatore monocomando per lavello con bocca alta e abbattibile, modello sotto-finestra.

Single-lever one-hole sink mixer with high and foldable spout, under-window type.

CR



OC617

Miscelatore monocomando per lavello con bocca alta a "U" girevole.

Single lever one-hole sink mixer with high "U" movable spout.

CR



OC629

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole.

Single lever one-hole sink mixer with movable spout.

CR



Miscelatore monocomando a muro per lavello con bocca girevole.

Wall mounted single-lever sink mixer with movable spout.

OC609T

20 cm

CR

OC609T30

30 cm

CR

OC609T40

40 cm

CR

OC609T50

50 cm

CR

T

TEMPOR

TEMPOR è una linea di rubinetti a flusso temporizzato con pressione meccanica per interrompere autonomamente il flusso dell'acqua dopo un tempo determinato, garantendo il controllo sul consumo di acqua in ambienti pubblici.

TEMPOR is a line of timed flow taps with mechanical pressure to autonomously stop the water flow after a specific time, ensuring control over water consumption in public places.



LAVABI - WASHBASIN MIXERS

**TEM40010**

11 cm

Rubinetto temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.

Temporized tap 1/2 all in Cp brass opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40010M**

Rubinetto miscelatore temporizzato a collo di cigno con maniglia per la selezione dell'acqua calda/fredda, 1/2" in ottone cromato, tempo di apertura 6-8 secondi.

Temporized mixer pillar tap with hot/cold water selection handle, in c.p. brass, opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40225**

Rubinetto a muro temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.

Temporized frontal mounted 1/2 tap all in Cp brass, opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40053**

Rubinetto frontale temporizzato, con canna "S", 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.

Temporized (timer) frontal mounted, with "S" spout, 1/2" tap, all in brass, opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40041M**

Miscelatore a muro temporizzato per lavello con canna girevole.

Wall mounted temporized sink mixer, with movable spout.

CR

**TEM40053U**

Rubinetto superiore temporizzato, con canna "U", 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.

Temporized (timer) upper mounted, with "U" spout, 1/2" tap, all in brass, opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40053J**

Rubinetto superiore temporizzato, con canna "J", 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.

Temporized (timer) upper mounted, with "J" spout, 1/2" tap, all in brass, opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40001**

Cartuccia di ricambio per TEM40015, TEM40016, TEM40225, TEM40855, TEM40053.

Cartridge for temporized taps for TEM40015, TEM40016, TEM40225, TEM40855, TEM40053.

CR

TOILET

**TEM40171**

Flussometro temporizzato a incasso, a pulsante, per wc, 3/4, 1", tempo d'apertura 6-8 secondi.

Temporized (timer) built-in tap, for wc, 3/4, 1", opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40171Q**

Flussometro temporizzato a incasso quadrato a pulsante per wc, 3/4, 1", tempo d'apertura 6-8 secondi.

Temporized (timer) built-in squared tap for wc, 3/4, 1", opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40170**

Flussometro temporizzato a pulsante esterno per WC, in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi, misure: 3/4, 1".

Temporized (timer) wall mounted tap, for wc, all in brass, opening time 6-8 seconds: 3/4, 1".

CR

**1000TEM**

Set composto da: doccia a pulsante, flessibile conico cm 120, rubinetto temporizzato 1/2" in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.

Set composed of: shut-off handshower, flexible cm 120, temporized button flusher 1/2" all in brass, opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40855**

Rubinetto temporizzato a pulsante per orinatoio, 1/2", in ottone, completo di rosoni, di due tubetti Ø mm 14 e guarnizione. Tempo d'apertura 6-8 secondi.

Temporized (timer) urinal button flusher, 1/2", in brass, in a set with flanges, two copper tubes Ø mm 14 and a washer. Opening time 6-8 seconds.

CR



Tubo a "L" per flussometro esterno, in ottone, Ø 25, 30.

"L" brass pipe, for wall mounted tempor tap for wc, Ø 25, 30.

TEM40170TB25

Ø 25

CR

TEM40170TB30

Ø 30

CR

**A1515TEM**

Set composto da: idroscopino a pulsante in ottone, flessibile conico cm 120, rubinetto temporizzato 1/2" in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.

Set composed of: hydro brush in brass, flexible cm 120, temporized button flusher 1/2" all in brass, opening time 6-8 seconds.

CR

**A40860**

Spartiacque per orinatoio, attacco Ø 15, con tubo Ø 15 mm.

Water divide for urinals, connection Ø 15, with pipe Ø 15 mm.

CR

DOCCIA - SHOWER MIXERS

**TEM40053AS**

Rubinetto frontale temporizzato, colonna doccia 1/2" x 3/4" e soffione doccia standard, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) frontal mounted, with stand pipe 1/2" x 3/4" and standard shower head, opening time 6-8 seconds.

CR

**TEM40032M**

Miscelatore doccia temporizzato da incasso.
Built-in temporized shower mixer.

CR

**TEM40030M**

Miscelatore doccia temporizzato da incasso.
Built-in temporized shower mixer.

CR

**TEM40030**

Rubinetto per doccia incasso temporizzato, 1/2", tempo d'apertura 18-20 secondi.
Temporized (timer) wall mounted tap, 1/2", opening time 18-20 seconds.

CR

**TEM40035**

Rubinetto temporizzato a pulsante per doccia esterno, 1/2"x1/2", in ottone, tempo d'apertura 18-20 secondi.
Temporized (timer) tap for shower, 1/2"x1/2", external, all in brass, opening time 18-20 seconds.

CR

**TEM40030Q**

Rubinetto per doccia incasso temporizzato quadrato, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 18-20 secondi.
Temporized (timer) wall mounted squared tap, 1/2", opening time 18-20 seconds.

CR

**TEM40030VI**

Cartuccia di ricambio per TEM40855, TEM40053.
Cartridge for temporized taps for TEM40855, TEM40053.

CR

SOFFIONI ANTIMPICCAGIONE - HEADSHOWERS ANTILIGATURE

**A560AVS**

Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto fisso.
Antivandal and antiligature shower head with fix spray.

CR

**A560AV**

Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto regolabile.
Antivandal and antiligature shower head with adjustable spray.

CR



DANIEL RUBINETTERIE S.p.A
Via Leonardo da Vinci, 199
20062 Cassano d'Adda (MI) - Italy
Tel. +39 0363 62 651 - Fax +39 0363 62 664
info@daniel.it- www.daniel.it